GLOBAL SAW® **GMP-3600 LFP**

商品情報 No.0190　ポータブル電源

ポータブル電源 エネリカ



防災製品等推奨品マーク
防災推奨
一般社団法人 防災安全協会

ENELICA 3600W

余裕ある3600Wが、現場から非常時まで支える。

標準小売価格：¥468,000

定格出力：3600W　バッテリー容量：3072Wh

1. 定格 3,600Wの大容量出力

現場で使用される高負荷機器にも
対応できる余裕ある設計。
純正弦波出力により、電動工具から
電子制御機器まで安定して使用できます。

2. 充電しやすさを高めた実用設計

充電電力を使用環境に合わせて調整可能。
ブレーカー遮断を防ぎながら、家庭・現場で
確実に充電できます。(パススルー充電対応)
ケーブル１本で充電でき、取り扱いも簡単です。

3. 安全性と長寿命を両立

車載グレードのリン酸鉄リチウム電池を採用。
約 3,500 サイクル後も容量 80% を維持する
長寿命設計で、務用途でも安心して使用できます。

4. 停電・非常時にも対応する電源機能

UPS 機能を搭載し、停電時も自動で給電を維持。



使用時間早見表（連続使用目安）

LED照明(投光器)	100W	約２６時間
冷蔵庫	150W	約１７時間
ノートPC	60W	約４０時間
扇風機	80W	約３２時間
ディスクグラインダー	800W	約3.0時間
丸ノコ(AC100V)	1,200W	約2.0時間
電動ハンマ	1,500W	約1.5時間
コンプレッサー(小型)	1,800W	約1.3時間
インバーター溶接機	2,000W	約1.2時間
ヒーター	2,000W	約1.2時間

製品仕様

一般情報

バッテリー容量	3072Wh(51.2V60Ah)	サイズ	L445×W307×H350 mm
使用温度	0℃~45℃(充電) / -20℃~45℃(給電)	重量	約 36kg
バッテリータイプ	LiFePO4 (80%まで3500 +サイクル)	充電時間	約 2.5時間
標準小売価格	468,000円	JANCODE	4920350 302585

DC 出力

USB-A出力ポート×4	(5V,9V,12V,最大18W)*4	シガーソケット出力×1	DC 12V-10A
USB-C出力ポート×2	(5V,9V,12V,最大18W)*1 (5V,9V,12V,20V,最大100W)*1	DC 5525 出力×1	DC 12V-5A
XT60出力ポート×1	DC 12V-30A	ワイヤレス充電×2	最大15W

全部同時に出力すると 合計最大 360W

AC 出力

BS-U20×4
TT30-R×1

単口出力定格 ：3600W
純正弦波 100V~120V
全部同時に出力すると合計最大 3600W

AC 入力

MJ25 (3+2)×1 — 100Vac~120Vac 50/60Hz 最大 3200W (充電ケーブル 30A)

DC 入力

5521×1 — 12V~30V 最大 7A 最大 150W

XT60×2 — 32V~150V 最大 20A 最大 1200W*2

付属品


15A ACケーブル (150cm)×1


単口XT60-MC4
ソーラー充電ケーブル(60cm)×1


両口XT60への
MC4太陽充電ケーブル(60cm)×1

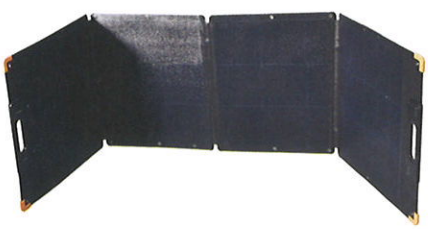

車載用充電ケーブル(120cm)×1

マイナスドライバー ×1


付属品ポーチ ×1

オプション

ソーラーパネル
GGS-200SP
本体ケーブル(490cm)




折畳み形状

標準小売価格 89,000円 JANCODE 4920350 302592

エネリカ専用台車
GGS-3600TR




エネリカ搭載イメージ

標準小売価格 24,000円 JANCODE 4920350 302608

お客様相談窓口 0120-278-423

URL http://motoyuki.co.jp

株式会社モトユキ
本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町５丁187-1
TEL 072-227-8420(代) FAX 072-227-6321
営業所 北海道・東北・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

ご用命は当店へ

GMP-3600(C-2)

表示価格には消費税は含まれていません。