

マキタ新製品情報 デモカーにて実演PR伺います

楽々、チェーンバイスで簡単固定 太い材料やモルタルライニング鉄管もパワフル切断

Li-ion 40Vmax ECL APT IPX6 本体 IP56 バッテリー

充電式レスプロソー

本体のみ **JR003GZK**

標準小売価格 118,800円(税込)

本体+ケース付/バッテリー・充電器別売


湾曲ブレード300mm (BIN92)



質量 4.5kg

(BL4040装着時、チェーンバイス、ブレード非装着時)

1充電作業量(目安/BL4040装着時)
(チェーンバイス使用時/ストローク数調整ダイヤル5)
鉄鉄管(モルタルライニングあり) 鋼管
100A×厚さ10mm 100A×厚さ4.5mm
約2本 約26本
使用ブレード:A-00304 使用ブレード:A-00267



材料に簡単固定
チェーン脱落防止バネにより
材料へ簡単に固定可能

仮保持が可能
チェーンを材料に巻き付けた
状態で仮保持する事が可能

●切断能力(チェーンバイス使用時):
鉄鉄管(モルタルライニングあり):外径169mm
鋼管、ステンレス管:外径220mm

マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電+最適充電



狭所の研削をスピーディにこなす 125mm充電式 フラットヘッドグラインダ

本体のみ **GA056GZ**

標準小売価格 59,620円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

質量 2.9kg (BL4025装着時、先端工具、サイドグリップ非装着時)



先端アクセス角度
39°
※4mm厚オフセット砥石取付け時

エア式同等の強力トルク 充電式インパクトレンチ

本体のみ **TW010GZK**

標準小売価格 167,200円(税込)

本体+ケース付/バッテリー・充電器別売

●最大締付けトルク:2,850N・m

●全長:570mm



1充電作業量(目安/BL4050F装着時):約200本
(締付け条件:M33-F10T/約2秒締付け時)

強力マグネット付で自在に照らす

Li-ion 40Vmax APT

充電式マグネットライト



本体のみ/バッテリー・充電器別売

光束
1,200lm(High)
800lm(Medium)
500lm(Low)

18V

標準小売価格 27,500円(税込)

1充電点灯時間
(BL4025使用時/目安)
約7時間30分(High)
約11時間(Medium)
約17時間(Low)



新商品!

広範囲を効率良く清掃

充電式スイーパ

本体のみ **VS001GZ**

標準小売価格 291,500円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

清掃幅 650mm(サイドブラシ使用時)

ダストコンテナ容量 24L

質量 33kg (BL4050F+2本装着時)

1充電連続作業時間:約3時間20分
(標準モード) (BL4080F×2本使用時/目安)

40Vmax XGT

Next Generation Technology



「ハイパワー」で高能率研削

Li-ion 40Vmax ECL APT IPX6 本体 IP56 バッテリー

充電式ハンドグラインダ

スライドスイッチ仕様

本体のみ **GD001GZ**

標準小売価格 36,630円(税込)

砥石別売

砥石径 6・8mm

砥石径 32mm

最大回転数 29,000min⁻¹

質量 2.1kg (BL4025装着時)

40Vmax XGT

Next Generation Technology



1充電作業時間(目安/BL4025使用時/目安):約15分
(先端工具:19mm 軸付砥石/作業負荷:20N)
■LEDライト3灯
■シャフトロック付でスバ1本で軸付砥石を交換可能
■細径グリップ

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ

充電式パンチヤ[携帯油圧式]

本体のみ **PP001GZK**

標準小売価格 477,400円(税込)

本体+ケース付/バッテリー・充電器別売

質量 11.6kg (BL4025装着時)

最大穴あけ能力 9板厚mm

穴径φ20mm 一般鋼材(SS400)

1充電あたりの作業量(目安/穴あけ):約90コ
[穴径φ20mm・板厚t9・一般鋼材(SS400材)/BL4025使用時]

40Vmax XGT

Next Generation Technology



ご安全に! マキタ 高能率・安全作業工具のご紹介

主な安全機能


キックバックによる 反動低減



△注意: 本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。

パドルスイッチ + ブレーキ

スイッチを離せばピタッと止まる

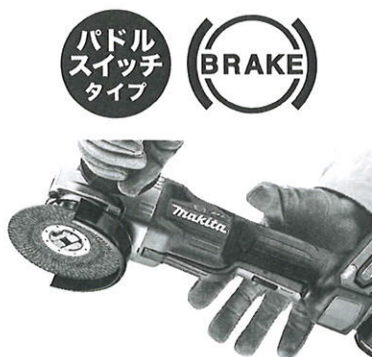

再起動防止機能

スイッチを握っている時に
誤ってバッテリーやコードを挿しても
急な作動を防止します



100mm充電式ディスクグラインダ

GA052GZ
標準小売価格 41,360円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

パドルスイッチ
BRAKE
再起動防止機能
ソフトスタート
過負荷・発熱保護
AFT APT
IPX6 本体 IP56 バッテリー
回転数 11,000min⁻¹
質量 2.9kg (BL4040F装着時)

世界最速 充電式インパクトレンチ

GA052GZ×BL4040F
※BL4040F、BL4050F、BL4080F取付時、2023年4月現在、マキタ調べ。

1充電作業量: 約23.1m(コンクリート筋付け)
(切込み深さ10mm/目安/BL4040F時)

40Vmax XGT

125mm充電式ディスクグラインダ

GA053GZ
標準小売価格 44,990円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

パドルスイッチ
BRAKE
再起動防止機能
ソフトスタート
過負荷・発熱保護
AFT APT
IPX6 本体 IP56 バッテリー
回転数 10,500min⁻¹
質量 3.1kg (BL4040F装着時)

150mm充電式ディスクグラインダ

GA054GZ
標準小売価格 48,510円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

パドルスイッチ
BRAKE
再起動防止機能
ソフトスタート
過負荷・発熱保護
AFT APT
IPX6 本体 IP56 バッテリー
回転数 9,000min⁻¹
質量 3.1kg (BL4040F装着時)

クラス最強トルク1,350N・m※ 充電式インパクトレンチ

TW001GRDX
標準小売価格 122,430円(税込)
バッテリー×2本・充電器・ケース付

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
IP56 本体 IP56 バッテリー
回転数 11,000min⁻¹
質量 6.7kg (バッテリー含む)

小型&パワフルなミドルクラス 充電式インパクトレンチ

TW007GRDX
標準小売価格 113,630円(税込)
バッテリー×2本・充電器・ケース付

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
IP56 本体 IP56 バッテリー
回転数 11,000min⁻¹
質量 4.5kg (バッテリー含む)

充電式レシプロソー

JR001GRDX
標準小売価格 108,350円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード
質量 4.2kg (バッテリー含む)

世界最速※充電式レシプロソー

JR002GRDX
標準小売価格 120,010円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

世界最速※充電式レシプロソー
※36Vクラス充電式レシプロソー、異工切断において、2022年1月現在、マキタ調べ。

●オービタルモード搭載
質量 4.5kg (バッテリー含む)

ハイパワー&安定した高速切断 充電式ポータブルバンドソー

PB001GRDX
標準小売価格 148,390円(税込)
バッテリー×2本・充電器・ケース付

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) 約28分(フル充電)
IP56 本体 IP56 バッテリー
質量 6.7kg (バッテリー含む)

切断能力/直角時
丸パイプ: φ120mm
角パイプ: 127×120mm

両側から開閉可能なドア付、 2部屋を異なる温度で使える 充電式保冷温庫

CW004GZ / **GZO**
標準小売価格 107,250円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

AC 100V HYBRID
Li-ion USB
IPX4 本体
●シガーソケット対応

保冷: -18℃~保温: 60℃
内容積 29L 質量 20kg (BL4080F×2本装着時)

充電式保冷温庫

CW004GZ / **GZO**
標準小売価格 107,250円(税込)
本体のみ / バッテリー・充電器別売

1充電使用時間 (BL4050F×2本装着時/目安)
約12時間30分(外気温30℃、-18℃設定時)
約30時間(外気温30℃、5℃設定時)
約11時間(2部屋モード)